

Ontdek alles over de BUVA
IsoStone onderdorpel voor
kunststof kozijnen

BUVA
homecare systemen

BUVA IsoStone onderdorpel

- Geschikt voor alle profielcombinaties
- Laag gewicht
- Ijzersterk en breukvast
- Minimale krimp/uitzetting
- Zeer hoge isolatiewaarde
- Op maat geproduceerd
- Korte levertijden
- Hoogwaardige oppervlakte afwerking

BUVA IsoStone[®] onderdorpel

Sterke, isolerende onderdorpels van lichtgewicht
glasvezelfversterkt composiet voor kunststof
gevelelementen.

BUVA

T 0180 69 75 00 | buva.nl



VKG Keurmerk
Partner



Een perfect passende onderdorpel voor alle profielcombinaties


Kozijnen zijn in Nederland een blikvanger bij ieder pand. Of het nu gaat om een traditionele jaren '30 uitstraling of moderne architectuur. De kunststof kozijnindustrie is in staat om dit beeld perfect uit te voeren met de moderne en esthetische profielseries die speciaal voor Nederland zijn ontwikkeld. Als partner van systeemhuizen en raamfabrikanten werken wij continu aan hoogwaardige dorpeloplossingen onder kunststof kozijnen. Daarom hebben wij de serie IsoStone® dorpels voor kunststof gevelelementen uitgebreid met een groot aantal nieuwe modellen. Hiermee heeft BUVA voor alle profielcombinaties een perfect passende onderdorpel!

PS0500, PS0530, PS0555

Deze dorpels zijn ontwikkeld voor
naar binnen draaiende deuren

Kenmerken

- Kleuren: zwart (effen)
- Antislip oppervlakte structuur
- Dambreedte van 50 mm voor optimale afwatering
- Gepatenteerde afwateringskamer in de dam van de dorpel
- Kan hierdoor worden uitgevoerd met een versprongen afwatering
- Compleet programma van PE-neuten, welke de profielgeometrie volgen
- Naar keuze met inkeping in de dorpel gelijk aan aanslag van kozijnprofiel
- Bij zijlichten oplossingen voor T-profielen of gekoppelde stijlen
- Naar keuze bevestiging in schroefkanalen of in vulblokken (afhankelijk van het systeemhuis)
- Extra ondersteuning van zijlichten door middel van EPDM vulstrips

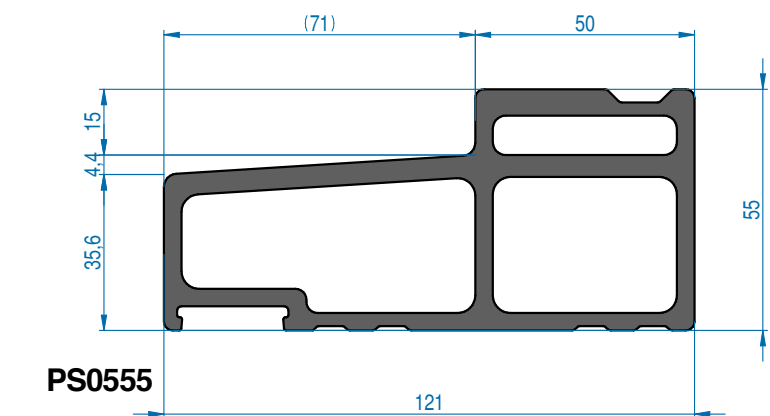



PS0655

Deze dorpels zijn ontwikkeld voor
naar buiten draaiende deuren

Kenmerken

- Kleuren: zwart
- Antislip oppervlakte structuur
- Dambreedte van 87 of 94 mm voor optimale positie ten behoeve van de aanslag van de deur
- Deze is naar wens aan te passen met een breed pakket aan AMstrips
- Compleet programma van PE-neuten, welke de profielgeometrie volgen
- Naar keuze met of zonder inkeping in de dorpel gelijk aan aanslag van kozijnprofiel
- Bij zijlichten oplossingen voor wisselprofielen, inzetkaders of gekoppelde stijlen
- Naar keuze bevestiging in schroefkanalen of in vulblokken
- Standaard ondersteuning van zijlichten op de brede dam of door middel van additionele AM-strip
- Optioneel bij de PS0655 en PS0680: Aanslagprofiel ten behoeve een rondgaande aanslagdichting welke tevens het stelkozijn of metselwerk afdekt.

