


Schüco Schiebe- und Hebeschiebesystem ASE 60

Schüco Sliding and Lift-and-Slide System ASE 60

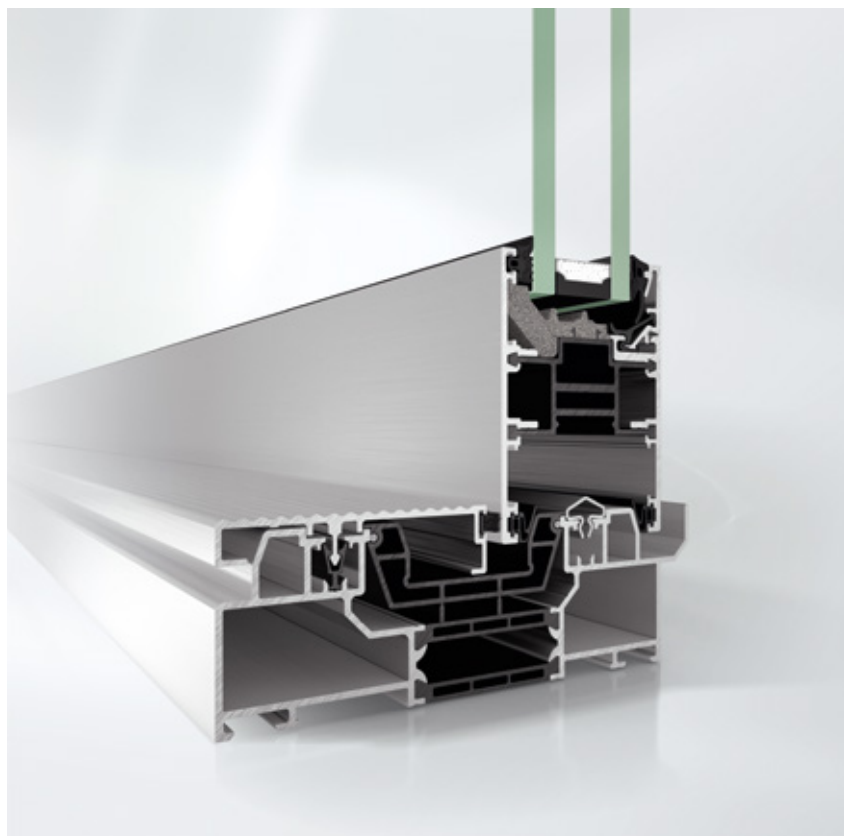

Das Schiebe- und Hebeschiebesystem Schüco ASE 60 überzeugt durch exzellente Wärmedämmwerte und ein umfangreiches Lösungsangebot in Gestaltung, Design und Komfort. Damit lassen sich individuelle Anforderungen an die Umsetzung von großflächigen Elementen realisieren.

The Schüco Sliding and Lift-and-Slide System ASE 60 impresses with excellent thermal insulation values and an extensive range of solutions for design and comfort. This makes it possible to fulfil individual requirements when working with large units.

Schüco Schiebe- und Hebeschiebesystem ASE 60
Schüco Sliding and Lift-and-Slide System ASE 60

Technische Informationen Technical information	
Abmessungen Dimensions	
Bautiefe Blendrahmen Width of outer frame	140 mm und 152 mm (1- und 2-gleisig) / 220 mm und 232 mm (3-gleisig) 140 mm und 152 mm (single and double-track) / 220 mm und 232 mm (triple-track)
Bautiefe Flügelrahmen Width of vent frame	60 mm
Profilsichten Flügelrahmen Profile face widths of vent frame	82 mm / 92 mm
Profilsichten Verhakungsbereich Profile face widths for interlock section	40 mm / 102 mm / 112 mm
Maximale Flügelgewichte Maximum vent weights	200 kg / 350 kg / 500 kg / (600 kg*)
* Mit mechatronischem Schüco TipTronic Beschlag With mechatronic Schüco TipTronic fitting	