



Bestellkatalog
Order Manual

Kunststoff-Systeme

Schüco Living Variant

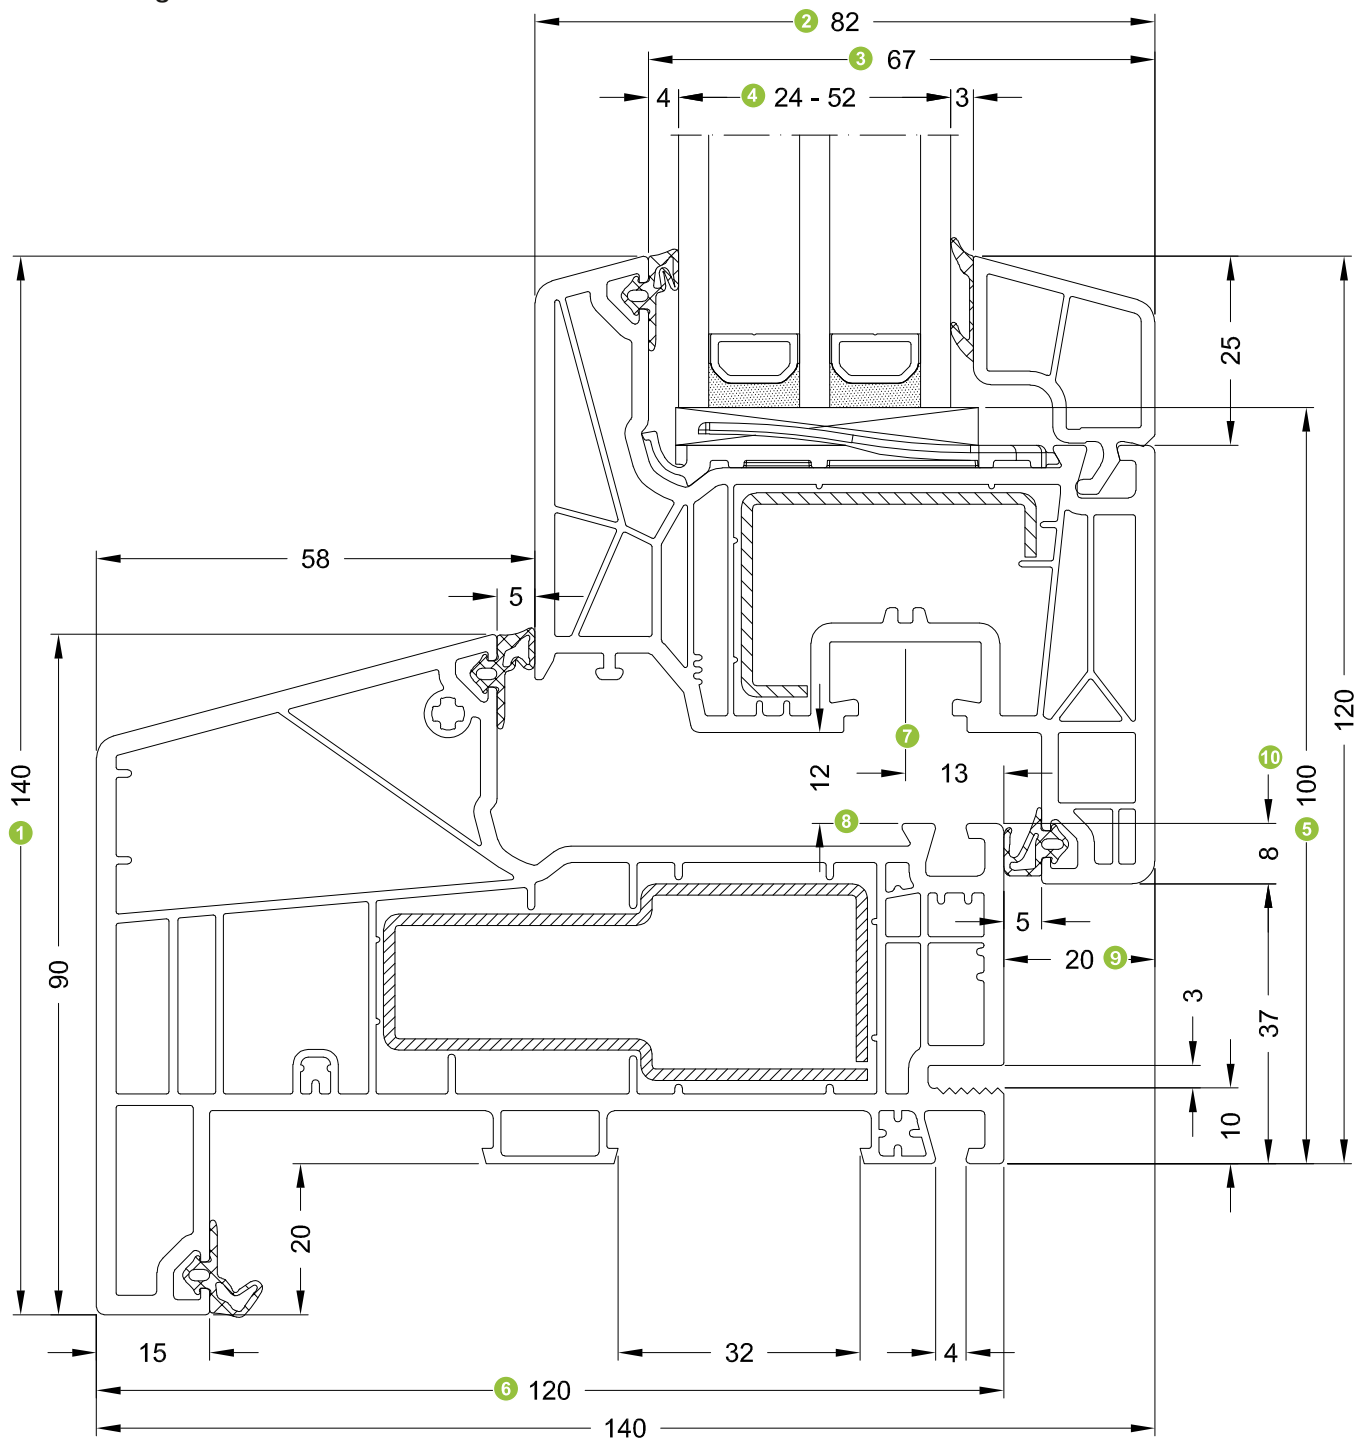
PVC-U systems

Schüco Living Variant

Systemschnitte

System section details

Schüco LivIng Variant 15°

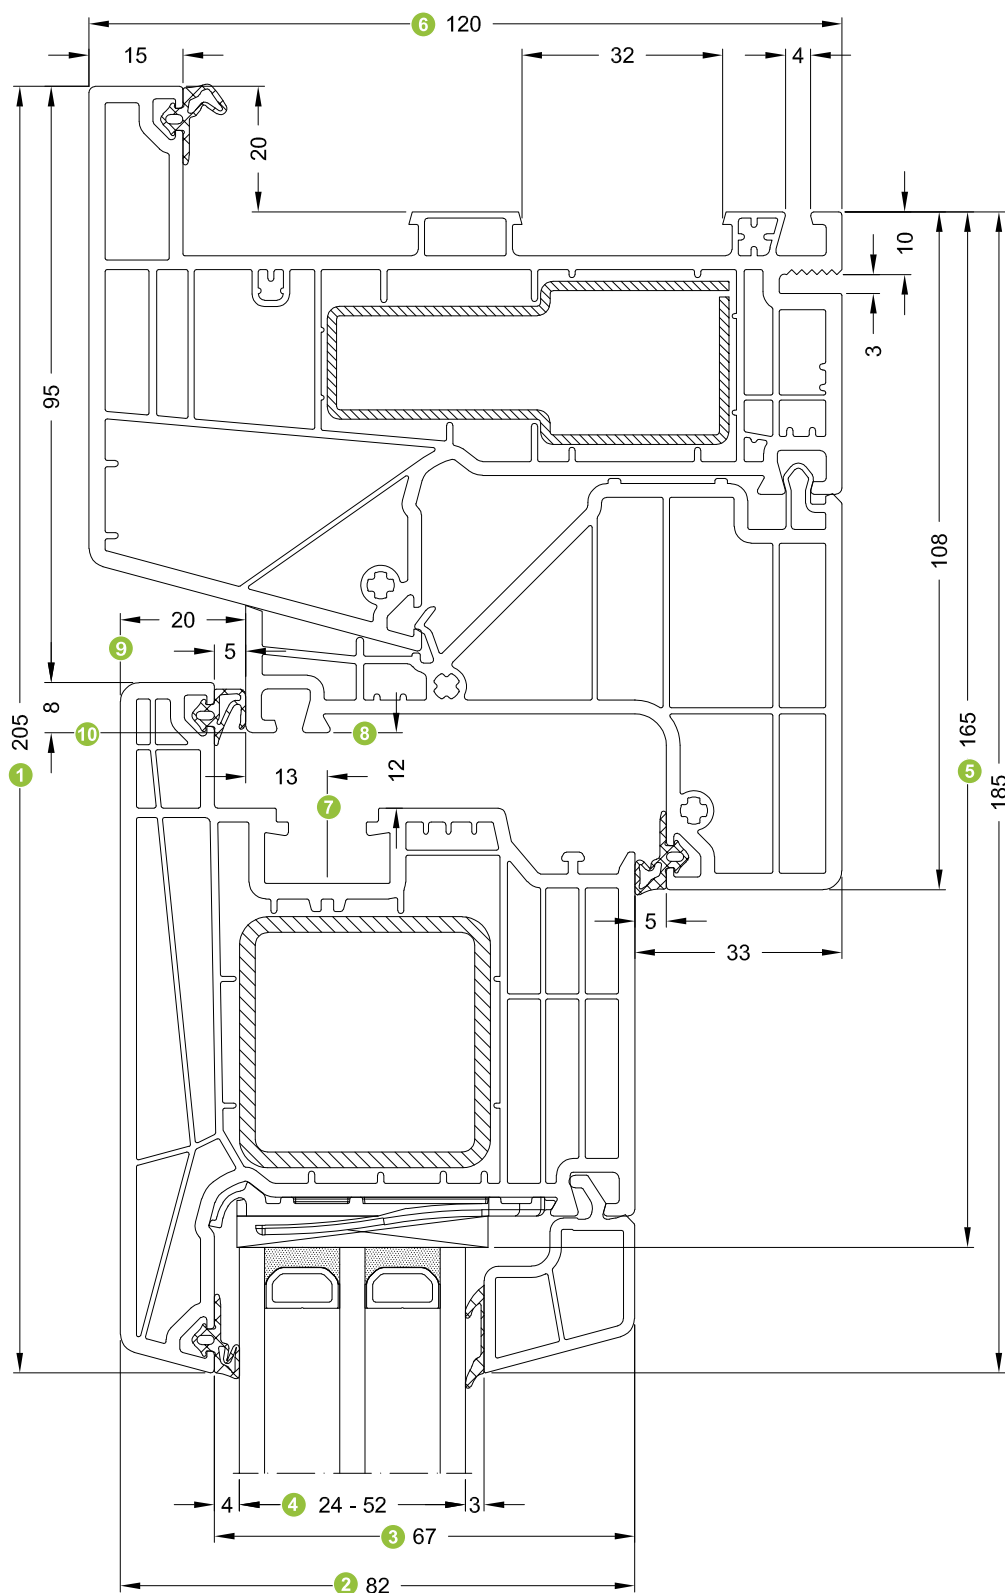


19495...
Blendrahmen 120/90 Variant 15° mit Anschlag und Nut
Variant outer frame 120/90, 15°, with stop and groove

19431...
Flügelrahmen 82/83
Vent frame 82/83

- | | | | |
|---|--|---|--|
| ① | Ansichtsbreite
Face width | ⑥ | Blendrahmen Bautiefe
Basic depth of outer frame |
| ② | Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame | ⑦ | Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting |
| ③ | Glasfalzbreite
Glazing rebate width | ⑧ | Falzlufmaß
Rebate space dimension |
| ④ | Glasdicke
Glass thickness | ⑨ | Aufdeckmaß
Tolerance |
| ⑤ | Glasabzugsmaß
Glass deduction | ⑩ | Flügelüberschlag
Vent overlap |

Schüco LivIng Variant 15°



19495...
Blendrahmen 120/90 Variant 15° mit Anschlag und Nut
Variant outer frame 120/90, 15°, with stop and groove

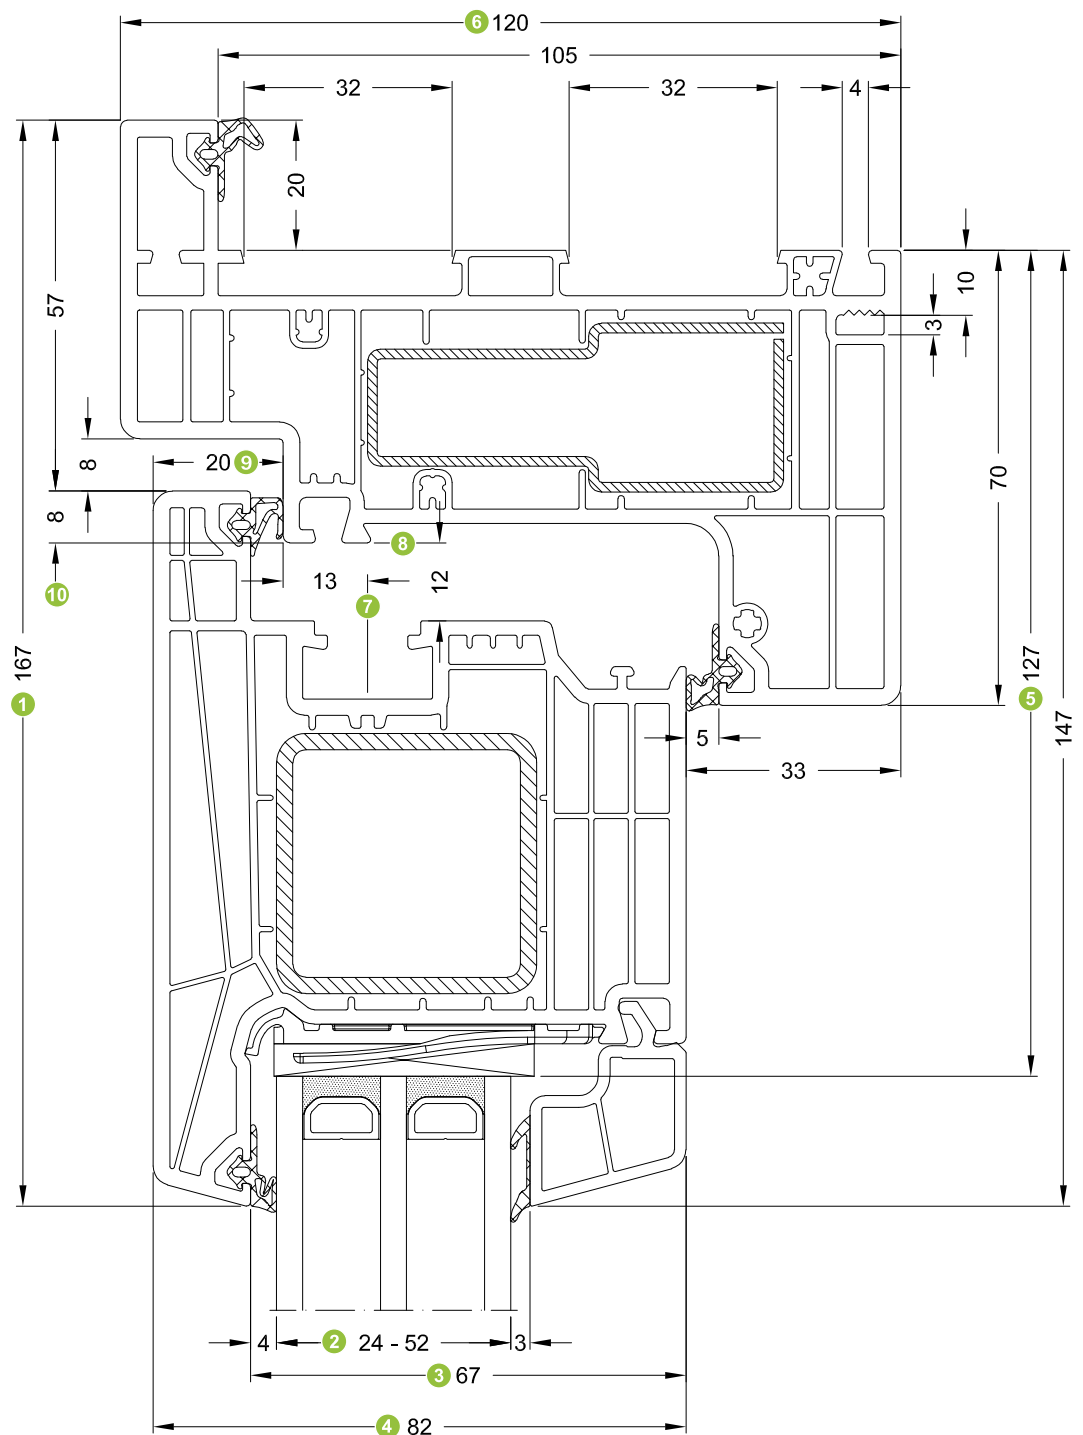
19452...
Flügelrahmen 82/110 nach außen öffnend
Vent frame 82/110, outward-opening

19498...
Adapter-Wechselprofil 95/63 Variant 15°
Variant adapter reverse rebate profile 95/63, 15°

- 1 Ansichtsbreite
Face width
- 2 Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame
- 3 Glasfalzbreite
Glazing rebate width
- 4 Glasdicke
Glass thickness
- 5 Glasabzugsmaß
Glass deduction

- 6 Blendrahmen Bautiefe
Basic depth of outer frame
- 7 Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting
- 8 Falzluftmaß
Rebate space dimension
- 9 Aufdeckmaß
Tolerance
- 10 Flügelüberschlag
Vent overlap

Schüco LivIng Variant 15°

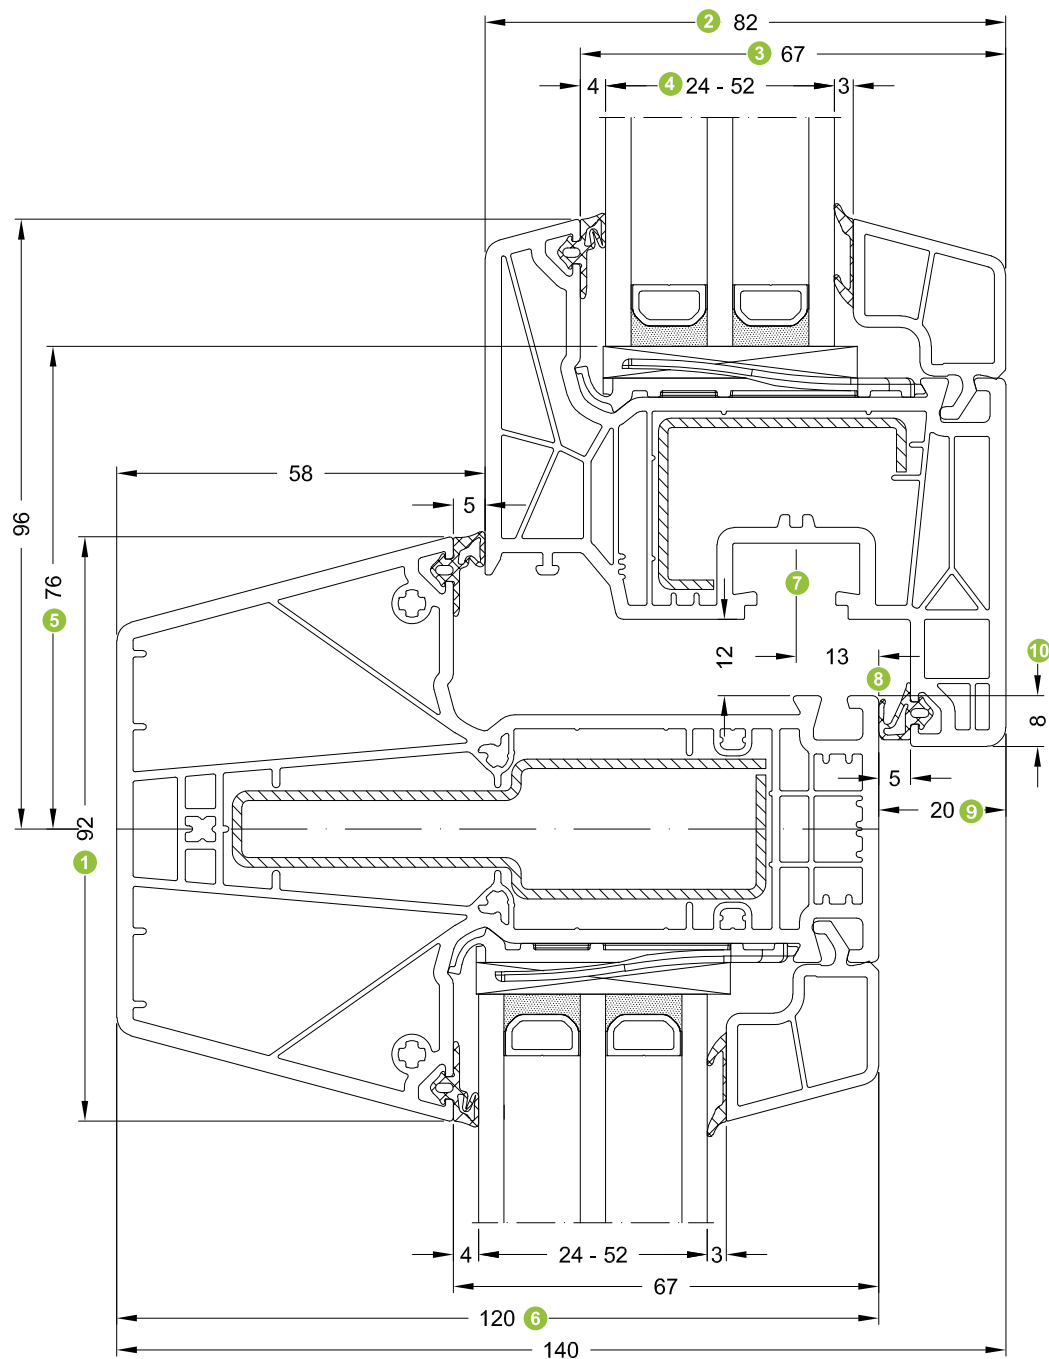


19497...
Blendrahmen 120/70 Variant nach außen öffnend mit Anschlag
Variant outer frame 120/70, 15°, outward-opening with stop

19452...
Flügelrahmen 82/110 nach außen öffnend
Vent frame 82/110, outward-opening

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Ansichtsbreite
Face width | 6 | Blendrahmen Bautiefe
Basic depth of outer frame |
| 2 | Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame | 7 | Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting |
| 3 | Glasfalzbreite
Glazing rebate width | 8 | Falzlufthmaß
Rebate space dimension |
| 4 | Glasdicke
Glass thickness | 9 | Aufdeckmaß
Tolerance |
| 5 | Glasabzugsmaß
Glass deduction | 10 | Flügelüberschlag
Vent overlap |

Schüco LivIng Variant 15°

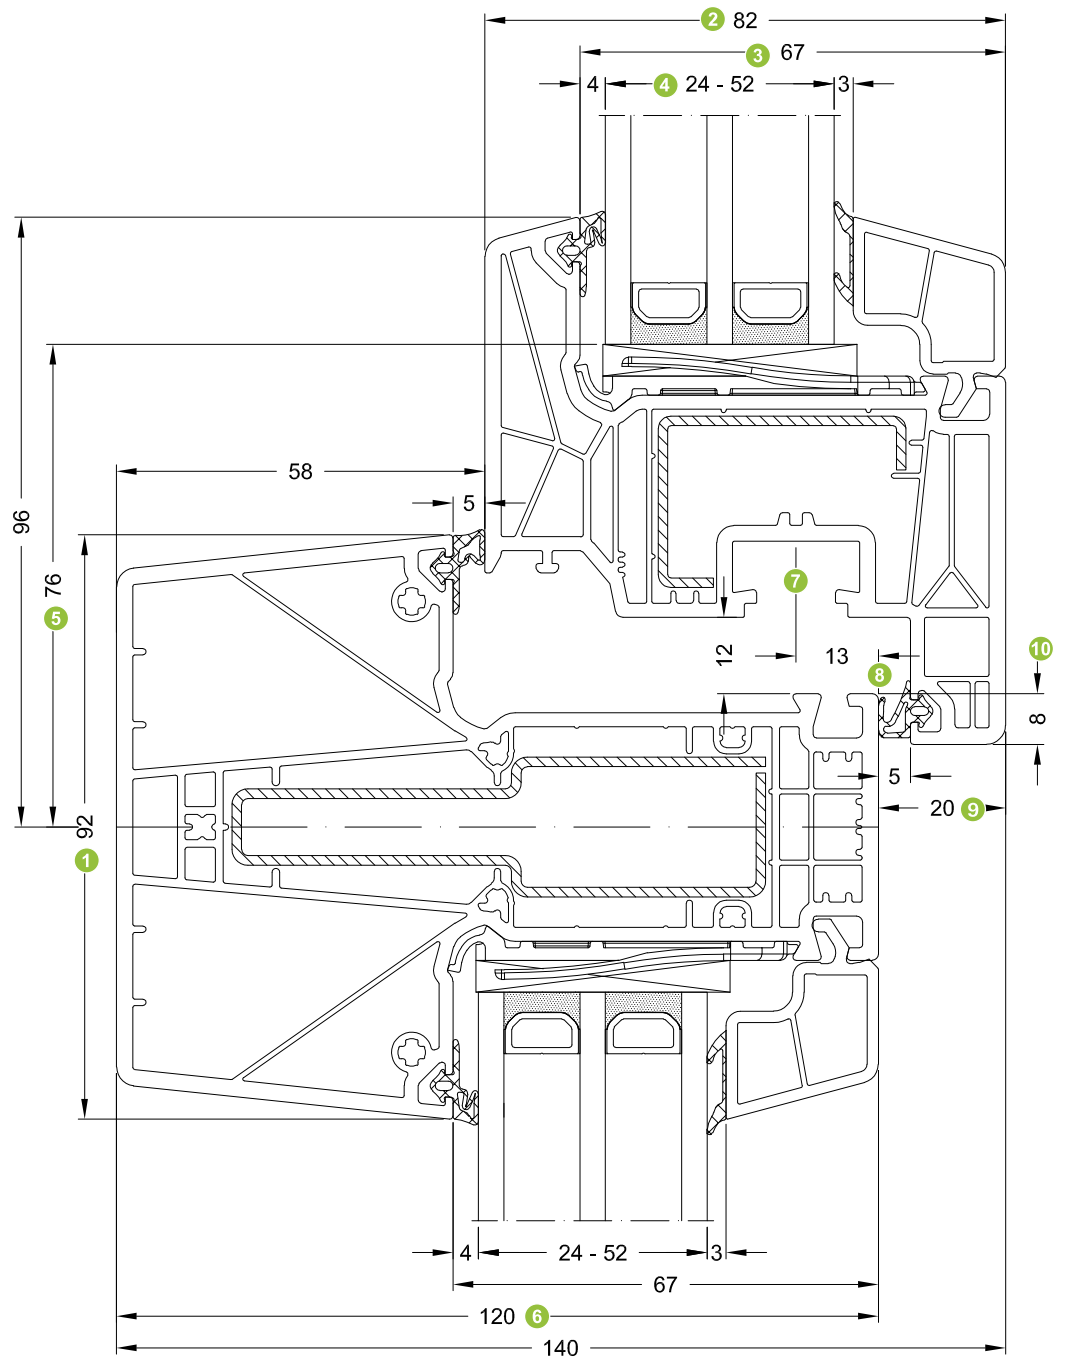


19468...
T-Profil 120/92 Variant 15°
Variant T-profile 120/92, 15°

19431...
Flügelrahmen 82/83
Vent frame 82/83

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | T-Profil Ansichtsbreite
Face width of T-profile | 6 | T-Profil Bautiefe
Basic depth of T-profile |
| 2 | Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame | 7 | Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting |
| 3 | Glasfalzbreite
Glazing rebate width | 8 | Falzlufmaß
Rebate space dimension |
| 4 | Glasdicke
Glass thickness | 9 | Aufdeckmaß
Tolerance |
| 5 | Glasabzugsmaß
Glass deduction | 10 | Flügelüberschlag
Vent overlap |

Schüco LivIng Variant 6°

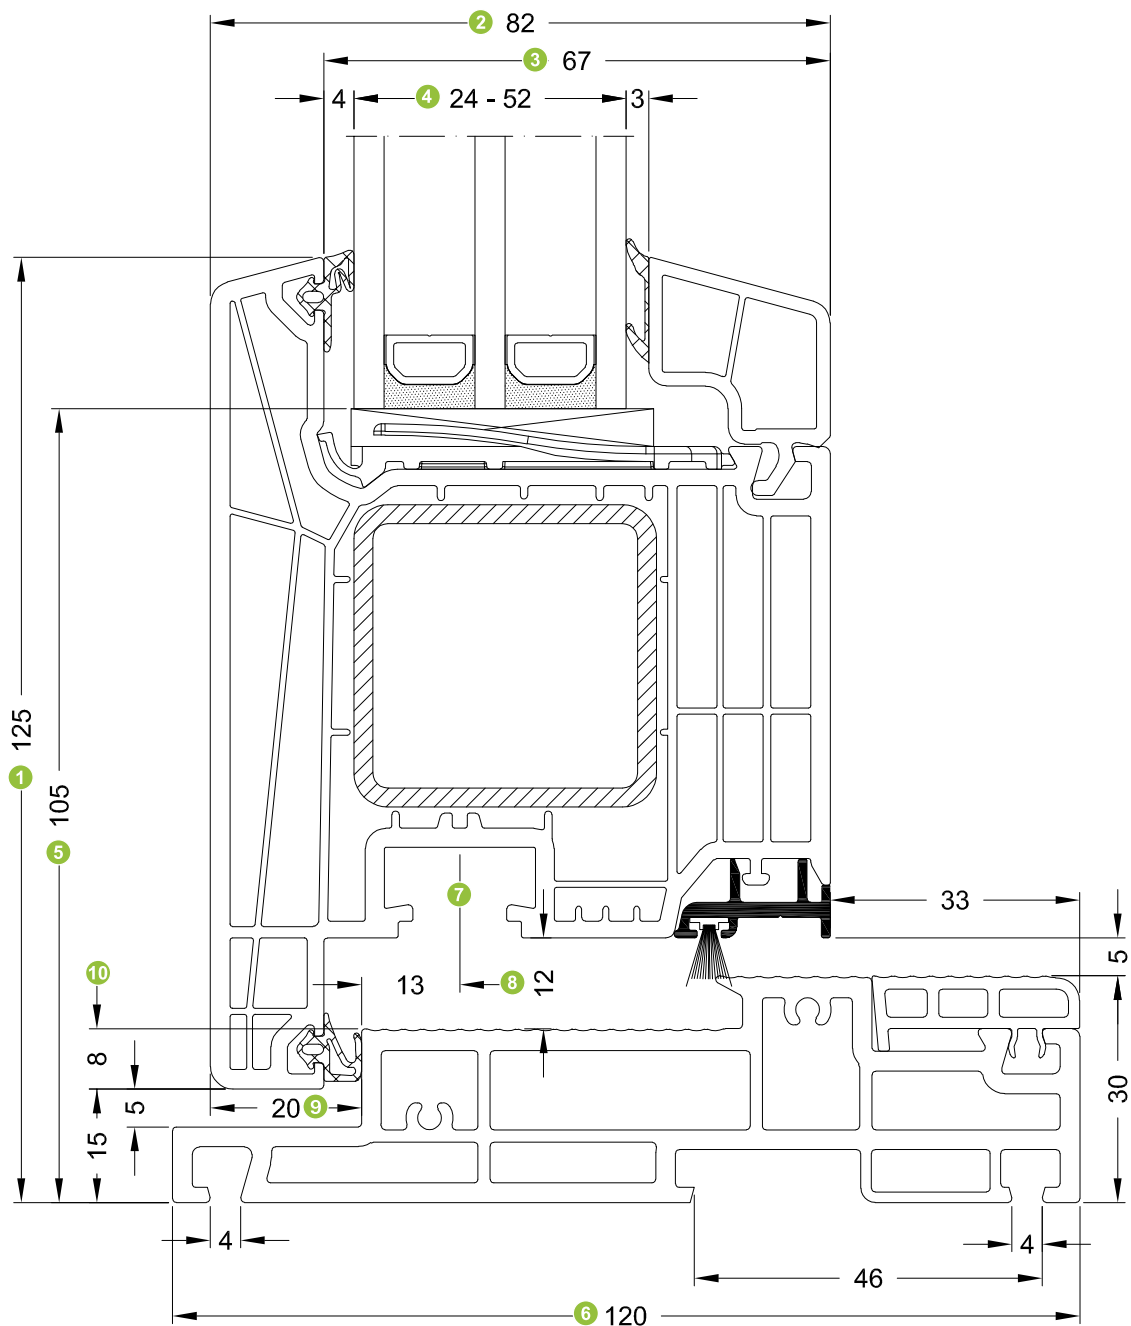


19469...
T-Profil 120/92 Variant 6°
Variant T-profile 120/92, 6°

19431...
Flügelrahmen 82/83
Vent frame 82/83

- | | |
|--|---|
| ① T-Profil Ansichtsbreite
Face width of T-profile | ⑥ T-Profil Bautiefe
Basic depth of T-profile |
| ② Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame | ⑦ Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting |
| ③ Glasfalzbreite
Glazing rebate width | ⑧ Falzlufthmaß
Rebate space dimension |
| ④ Glasdicke
Glass thickness | ⑨ Aufdeckmaß
Tolerance |
| ⑤ Glasabzugsmaß
Glass deduction | ⑩ Flügelüberschlag
Vent overlap |

Schüco LivIng Variant



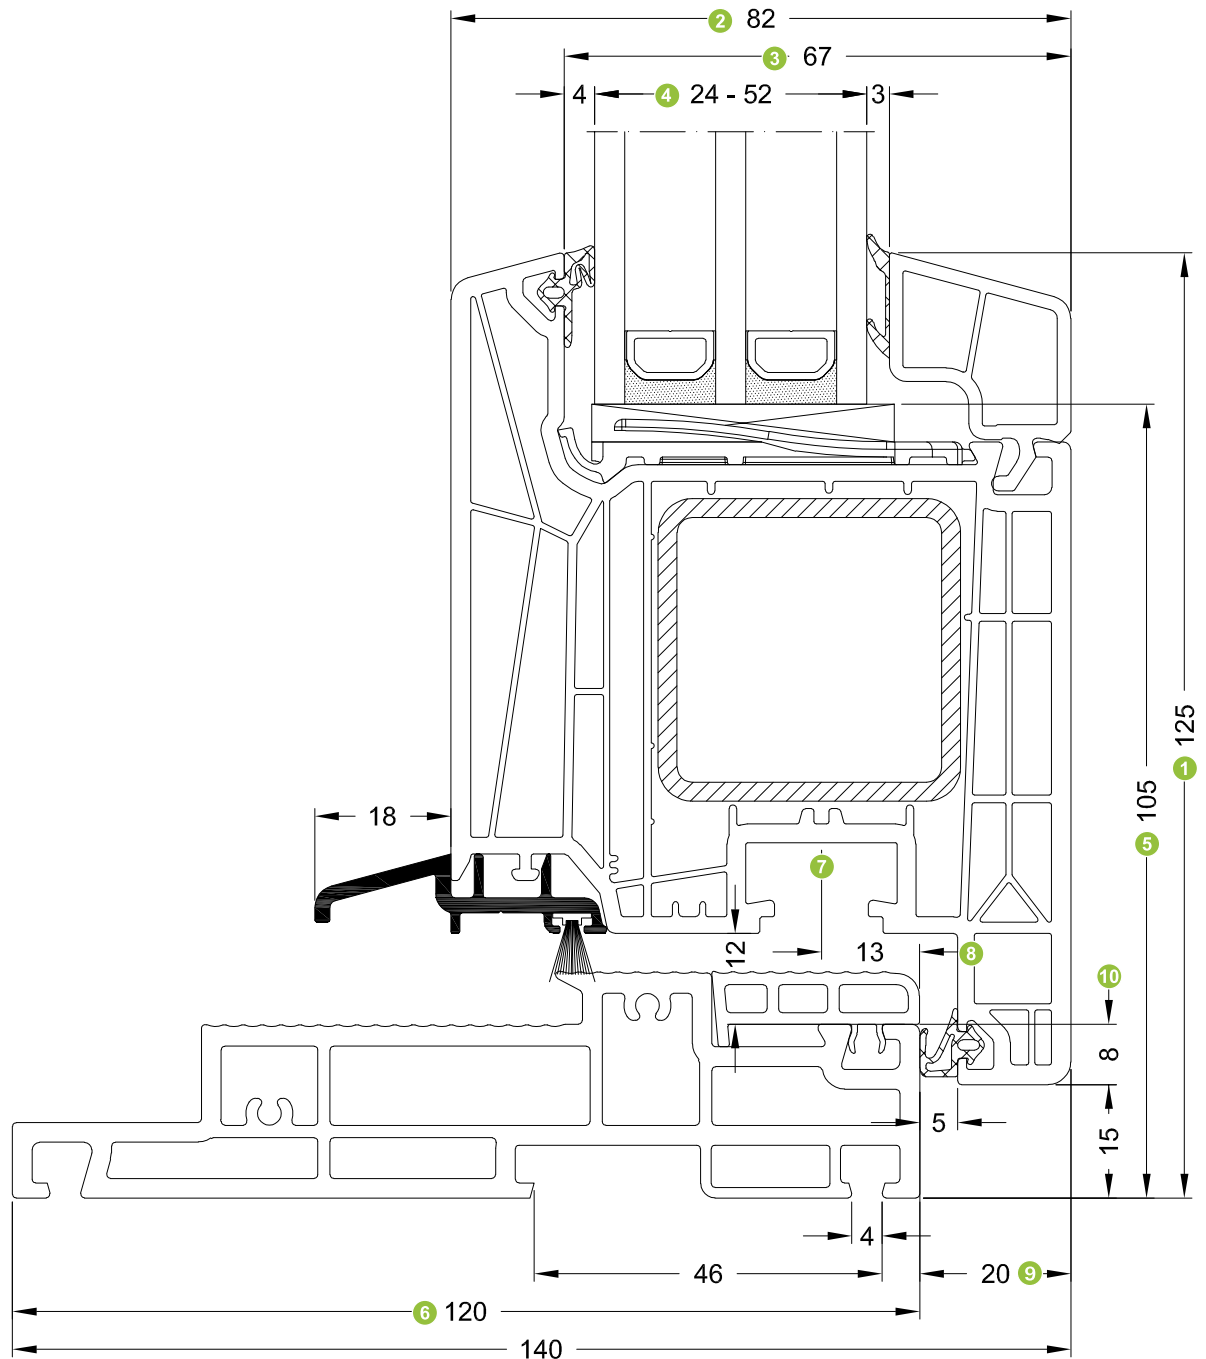
25278200

Türschwelle 120 Variant
Variant door threshold 120

19452...

Flügelrahmen 82/110 nach außen öffnend
Vent frame 82/110, outward-opening

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ① | Ansichtsbreite
Face width | ⑥ | Türschwelle Bautiefe
Basic depth of door threshold |
| ② | Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame | ⑦ | Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting |
| ③ | Glasfalzbreite
Glazing rebate width | ⑧ | Falzlufthmaß
Rebate space dimension |
| ④ | Glasdicke
Glass thickness | ⑨ | Aufdeckmaß
Tolerance |
| ⑤ | Glasabzugsmaß
Glass deduction | ⑩ | Flügelüberschlag
Vent overlap |

Schüco Liv**ing** Variant

25278200

Türschwelle 120 Variant
Variant door threshold 120

19432...






Flügelrahmen 82/110
Vent frame 82/110








- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Ansichtsbreite
Face width | 6 | Türschwelle Bautiefe
Basic depth of door threshold |
| 2 | Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame | 7 | Achsmaß Beschlag
Axis dimension of fitting |
| 3 | Glasfalzbreite
Glazing rebate width | 8 | Falzlufthmaß
Rebate space dimension |
| 4 | Glasdicke
Glass thickness | 9 | Aufdeckmaß
Tolerance |
| 5 | Glasabzugsmaß
Glass deduction | 10 | Flügelüberschlag
Vent overlap |

Eckfestigkeit Schüco LivIng Variant

Corner stability Schüco LivIng Variant

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Ansichtsbreite Face width	Schenkellänge Leg length		Bruchkraft Breaking force
		(mm)	innen Inside	außen Outside	F _{SOLL} (kN)
			L _i (mm)	L _a (mm)	
Blendrahmen ■ Outer frame					
19490...		70	200	340	3,24
19491...		90	193	373	4,15
19491...		70	201	341	3,18
19494...		70	200	340	3,25
19495...		90	193	373	4,15






Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Ansichtsbreite Face width	Schenkellänge Leg length		Bruchkraft Breaking force
		(mm)	innen Inside	außen Outside	F _{SOLL} (kN)
			L _i (mm)	L _a (mm)	
19495...		70	200	340	3,19
19493...		90	192	372	4,73
19493...		70	202	342	3,74
19497...		90	191	371	4,13
19497...		70	199	339	3,23

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Ansichtsbreite Face width	Schenkellänge Leg length		Bruchkraft Breaking force
		(mm)	innen Inside	außen Outside	F _{SOLL} (kN)
			L _i (mm)	L _a (mm)	
19421...		70	199	339	2,82
19422...		80	189	349	3,96
19423...		90	179	359	5,30
19424...		100	170	370	5,21
Flügelrahmen ■ Vent frame					
19430...		73	206	352	2,27
19431...		83	195	361	3,20
19434...		83	197	363	3,36

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Ansichtsbreite Face width	Schenkellänge Leg length		Bruchkraft Breaking force
		(mm)	innen Inside	außen Outside	F _{SOLL} (kN)
			L _i (mm)	L _a (mm)	
19432...		110	197	378	5,55
19433...		125	152	402	8,41
19439...		119,5	155	394	9,66
19452...		110	167	387	5,54
19453...		125	152	402	8,34
19435...		103	186	392	7,05
T-Profile ■ T-profiles					
19468...		92	191	375	4,63

Blendrahmen

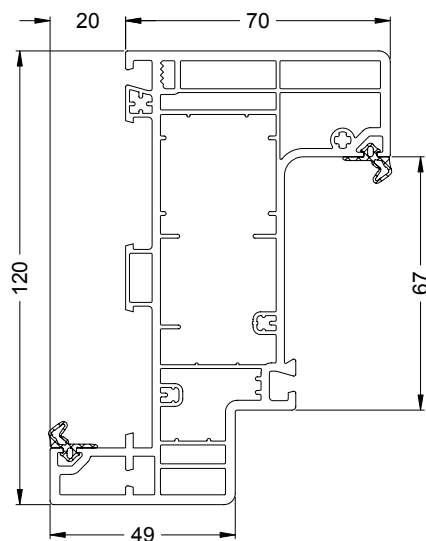
Outer frame

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description		
19490...		Blendrahmen 120/70 Variant 15° Variant outer frame 120/70, 15°	AS	33
19491...		Blendrahmen 120/90 Variant 15° mit Anschlag Variant outer frame 120/90, 15°, with stop	AS	35
19494...		Blendrahmen 120/70 Variant 15° mit Nut Variant outer frame 120/70, 15°, with groove	AS	36
19495...		Blendrahmen 120/90 Variant 15° mit Anschlag und Nut Variant outer frame 120/90, 15°, with stop and groove	AS	38
19493...		Blendrahmen 120/90 Variant 6° mit Anschlag Variant outer frame 120/90, 6°, with stop	AS	39

Blendrahmen 120/70 Variant nach außen öffnend mit Anschlag
Variant outer frame 120/70, 15°, outward-opening with stop

19497...

L

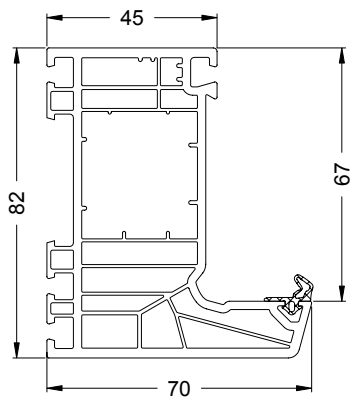






	20274800	20271700	20271800	20274500	20274600
	$I_x = 0.18$ $I_y = 0.22$	$I_x = 2.01$ $I_y = 1.6$	$I_x = 2.94$ $I_y = 2.33$	$I_x = 11.68$ $I_y = 2.27$	$I_x = 18.09$ $I_y = 3.34$
	2	1.5 mm	2.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m

Passende Nutprofile siehe „Flachleisten und Winkelprofile“
See "Flat bar and angled profiles" for the appropriate groove profiles

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description			
25254600		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glaseinlagendichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket	schwarz Black	100 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded
25254500			silbergrau Silver grey		
25282000		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glaseinlagendichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket	schwarz Black	100 m*	EPDM-Dichtung, nicht polymerisiert, schweißbar EPDM gasket, not polymerised, weldable
25281900			silbergrau Silver grey		
25089000		Eindrehanker Fixing lug	verzinkt Galvanised	100 Stk.	150 mm lang 150 mm long
25089500					200 mm lang 200 mm long
25286100					250 mm lang 250 mm long
25286200					300 mm lang 300 mm long
28687200		Nutabdeckprofil Groove cover profile	weiß White	300 m	Abdeckung der Glasleistennut Covering the glazing bead groove
28687300			cremeweiß Cream white		

Blendrahmen 82/70 AS ■ Outer frame 82/70 AS 19421...



	20271500	20271700	20271800	20281200
				
$l_x = 1.35$ $l_y = 0.72$	$l_x = 2.01$ $l_y = 1.6$	$l_x = 2.94$ $l_y = 2.33$	$l_x = 1.17$ $l_y = 2$	
1.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	
6 m	6 m	6 m	6 m	

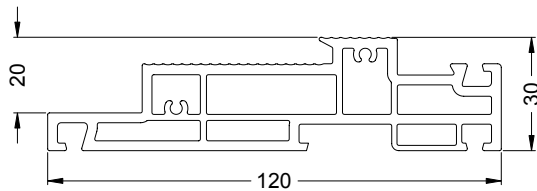
Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description			
25254600		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagendichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket	schwarz Black	100 m*	EPDM-Dichtung, polymerisiert, nicht schweißbar EPDM gasket, polymerised, cannot be welded
25254500			silbergrau Silver grey		
25282000		Reparaturdichtung: Anschlag- und Glasanlagendichtung Repair gasket: rebate gasket and glazing rebate gasket	schwarz Black	100 m*	EPDM-Dichtung, nicht polymerisiert, schweißbar EPDM gasket, not polymerised, weldable
25281900			silbergrau Silver grey		
25094900		Klotzbrücke Glazing bridge	braun Brown	250 Stk.	Tragklotz für 3 mm Falztiefe Support block for 3 mm rebate depth
25094800		Klotzbrücke Glazing bridge	violett Violet	250 Stk.	Distanzklotz für 3 mm Falztiefe Spacer block for 3 mm rebate depth
24205900		Entwässerungskappe Drainage cover cap	weiß White	1000 Stk.	—
25089000		Eindrehanke Fixing lug	verzinkt Galvanised	100 Stk.	150 mm lang 150 mm long
25089500					200 mm lang 200 mm long
25286100					250 mm lang 250 mm long
25286200				50 Stk.	300 mm lang 300 mm long
28658200		Dämmprofil Blendrahmenrücken Insulation profile for rear of outer frame	—	70 Stk. x 1 m	kann vor Zuschnitt in Profil eingeschoben werden Can be inserted into the profile before cutting
25261300		Fensterfalzlüfter Schüco VentoAir RF LivIng 82 AS Schüco VentoAir RF LivIng 82 AS window rebate fan	weiß White	20 Stk.	Set aus Trägerbauteil, Flügelsystemdichtung grau, Rückstellfeder Kit comprises bracket components, grey vent system gasket, release spring
28687200		Nutabdeckprofil Groove cover profile	weiß White	300 m	Abdeckung der Glasleistennut Covering the glazing bead groove
28687300			cremeweiß Cream white		

Türschwelle

Door threshold

Türschwelle 120 Variant ■ Variant door threshold 120

25278200 schwarz ■ Black



Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description			
17472150		Trittschutz, einwärts Kick plate, inwards	schwarz Black	6,0 m	zur Abdeckung des Türschwellenfalzes To cover the door threshold rebate
25061800		Anschlagdichtung Rebate gasket	silbergrau Silver grey	50 m*	Anschlagdichtung für oberen Teil des Flügelrahmens, für auswärts öffnende Türen Rebate gasket for upper part of the leaf frame, for outward-opening doors
25061700			schwarz Black		
25280000		Türschwellenhalter Blendrahmenrücken Door threshold bracket for rear of outer frame	schwarz Black	10 P.	Für Blendrahmen in Kombination mit dem Türschwellenhalter für 15° und 6° For outer frames in combination with the door threshold brackets for 15° and 6°
25279900		Türschwellenhalter 6° Variant Variant door threshold bracket, 6°	schwarz Black	10 P.	Für Blendrahmen 6° in Kombination mit dem Türschwellenhalter Blendrahmenrücken oder als Paar für ein T-Profil 6° For a 6° outer frame in combination with the door threshold bracket for the rear of outer frame or as a pair for a 6° T-profile
25279800		Türschwellenhalter 15° Variant Variant door threshold bracket, 15°	schwarz Black	10 P.	Für Blendrahmen 15° in Kombination mit dem Türschwellenhalter Blendrahmenrücken oder als Paar für ein T-Profil 15° For a 15° outer frame in combination with the door threshold bracket for the rear of outer frame or as a pair for a 15° T-profile
25279700		Türschwellenhalter Wechselprofil 6° Variant Variant door threshold bracket for reverse rebate profile, 6°	schwarz Black	10 P.	Für Wechselprofil 6° in Kombination mit dem Türschwellenhalter Blendrahmenrücken oder Türschwellenhalter 6° For a 6° reverse rebate profile in combination with the door threshold bracket for the rear of outer frame or as a 6° door threshold bracket
25279600		Türschwellenhalter Wechselprofil 15° Variant Variant door threshold bracket for reverse rebate profile, 15°	schwarz Black	10 P.	Für Wechselprofil 15° in Kombination mit dem Türschwellenhalter Blendrahmenrücken oder Türschwellenhalter 15° For a 15° reverse rebate profile in combination with the door threshold bracket for the rear of outer frame or as a 15° door threshold bracket
25279500		Türschwellenhalter nach außen öffnend Door threshold bracket, outward-opening	schwarz Black	10 P.	Für Blendrahmen nach außen öffnend in Kombination mit dem Türschwellenhalter Blendrahmenrücken For a 6° outward-opening outer frame in combination with the door threshold bracket for the rear of outer frame
25286300		Bohrlehre Drilling jig	—	1 Stk.	Für Blendrahmen & Adapter-Wechselprofile LivIng Variant For LivIng Variant outer frames and reverse rebate profiles
25064500		Türschwellendichtung Door threshold gasket	silbergrau Silver grey	5 x 1,20 m	Optionale Dichtung für die Beschlagnut Optional gasket for the fittings groove
14709500		Bürstenaufnahme LivIng Living brush seal groove	roh mill finish	6 m	für innen öffnend (in Kombination mit Wetterschenkel) und außen öffnend (ohne Wetterschenkel) For inward-opening (in conjunction with drip bar) and outward-opening (without drip bar)
14709510			weiß White		
14709560			E6/EV1		
14709570			schwarz Black		

Flügelrahmen

Vent frame






TA 03.2018



Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description			
19430...		Flügelrahmen 82/73 Vent frame 82/73	AS MD		51
19431...		Flügelrahmen 82/83 Vent frame 82/83	AS MD		52
19434...		Flügelrahmen 82/83 Klebeflügel vent frame 82/83 for adhesive vent	AS MD		53
19432...		Flügelrahmen 82/110 Vent frame 82/110	AS MD	NET AS	54
19452...		Flügelrahmen 82/110 nach außen öffnend Vent frame 82/110, outward-opening	—	NET AS	55
19433...		Flügelrahmen 82/125 Vent frame 82/125	—	HT AS	56
19439...		Aufbauprofil 82/119.5 Built-on profile 82/119.5	—	HT AS	57




T-Profile und Sprossen

T-profiles and sash bars

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description		
19468...		T-Profil 120/92 Variant 15° Variant T-profile 120/92, 15°	AS	62
19469...		T-Profil 120/92 Variant 6° Variant T-profile 120/92, 6°	AS	63
19460...		Flügelssprosse 82/72 Vent sash bar 82/72	AS MD	64
19461...		T-Profil 82/92 AS T-profile 82/92 AS	AS MD	65
19462... 19463160		T-Profil 82/112 AS T-profile 82/112 AS	AS	66

Wechselprofile

Reverse rebate profiles

Art.-Nr. Art. No.	Abbildung Illustration	Benennung Description	
19487...		Wechselprofil 120/92 Variant 15° Variant reverse rebate profile 120/92, 15°	68
19498...		Adapter-Wechselprofil 95/63 Variant 15° Variant adapter reverse rebate profile 95/63, 15°	69
19499...		Adapter-Wechselprofil 95/63 Variant 6° Variant adapter reverse rebate profile 95/63, 6°	70